

MULTIMAX CP II-E-32 RS



O cimento MULTIMAX foi desenvolvido com um teor de adições ideal composto por escória de alto-forno, garantindo ao produto resistências iniciais superiores, coloração escura e pega rápida. É o que você quer? Rapidez na execução, redução de custos e mais produtividade. Sem dúvidas o melhor desempenho em todas as etapas de obra, proporcionando força máxima e mais qualidade no acabamento. Use e aproveite.

Tipo de Cimento

CP II-E-32 RS - Cimento Portland Composto.
NBR 16697.

Principais Características

- Resistência inicial superior
- Coloração escura
- Secagem e pega rápida
- Teor ideal de adição
- Composto por escória de alto-forno



Distribuição

- Granel
- Saco 50 kg
- Saco 25 kg
- Big Bag

Indicações de uso

- Todos os tipos de obras

Gráfico de Desempenho

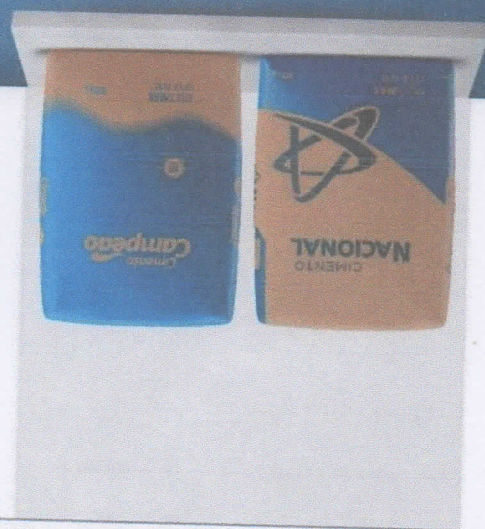

Principais Aplicações

Argamassa de assentamento e revestimento	Argamassa de contrapiso	Arteriais	Concreto autoadensável	Concreto estrutural	Fundações	Drainagem	Ferimentos e calçadas	Elementos pré-moldados	Solo-cimento

Unidade Seta Lagos/MG
Unidade Catagat/RJ
Unidade Matosinhos/MG
Unidade Arcos/MG

rejunte cerâmicas quartzolit



Embalagem

Saco plástico com 1 kg | Saco plástico com 5 kg

Rejunte cimento colorido, ativado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 15 cores.

- Tipo II conforme NBR 14.992

Flexível (/search-content/content_type/product/product_benefits/flexivel-170)

Ativado (/search-content/content_type/product/product_benefits/ativado-160)

Fácil aplicação (/search-

content/content_type/product/application_characteristics/facil-aplicacao-79)

Suporte

Parede Interna, Piso, Fachada, Rodapé, Teto, Laje e Telhado, Revestimento antigo

Cores



CLIQUE AQUI PARA VER TODAS AS CORES (/node/39/modal-layer)

Acesso direto para

Produto

Características e Benefícios

Contra indicado para

Documentos do Produto

Precisa de ajuda?