



COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 - Centro - Carmo-RJ - CEP: 28640-000
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: saolourenco@yahoo.com.br

Mesa auxiliar mayo inox



Imagem Ilustrativa

Descritivo:

- Estrutura em tubo redondo de aço inox de 25,40x1,2mm, montada sobre tripé com rodízio de 50mm.
- Altura Regulável através de manipulador. Sendo a máxima 1,40m e a mínima de 0,90m.
- Acompanha bandeja inox.

Opcionais:

- Rodízio com variação de tamanho
- Variação das dimensões
- Totalmente esmaltada
- Bandeja pintada
- Sem rodízio

Dimensões Aproximadas:

- Base: 0,60 x 0,45m.
- Bandeja: 0,51 x 0,35m.



HOSPITALAR EIRELI- ME

ASPIRADOR CIRURGICO



Aspirador cirúrgico com dois frascos de 5 litros cada, frasco em polivinil esterelizável em óxido de etileno, graduado, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do líquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Com carro de dois rodízios de 3 pol. e apoio central. Possui plug interligado, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/4hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110 ou 220 volts.

Opcionais: filtro bacteriológico / cânula de aspiração / pedal de acionamento/ sistema auto-stop / tecla silenciadora de alarme / bivolt.

MARCA: ASPIRATEX

MODELO: INL-6005-C2

PRODUTO: NACIONAL

GARANTIA: 01 ANO

REGISTRO: 81731749002

CNPJ: 26.052.170/0001-03

AVENIDA MANOEL GOMES, QUADRA 04 LOTTE 02/4, S/N| SETOR SANTO ANDRÉ| APARECIDA DE
GOIANIA – GO| CEP 74984-550



AMBU



REANIMADOR PULMONAR MANUAL EM SILICONE TIPO AMBU COM BALÃO

Balão auto inflável em SILICONE, com capacidade de 500 ml.

Válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio.

- Válvula unidirecional em policarbonato, pressão Pop-off de 40cm H2O

- 01 válvula reservatório (descartável), acompanhada de bolsa, (saco reservatório de ar com capacidade de 1.000 ml) descartável.

- Extensão para alimentação de oxigênio.

NÃO ACOMPANHA ALÇA.

GARANTIA: 01 (UM) ANO

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE: n. 802.189.300.07



COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 – Centro – Carmo-RJ – CEP: 28640-000
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: saoulourenco@yahoo.com.br

Mesa auxiliar quadrada



Imagem Ilustrativa

Descritivo:

- Estrutura em tubo redondo de aço de 3/4" x 1,2mm.
- Tampo e prateleira em chapa de aço de 0,75mm.
- Pés com ponteiros plásticos.
- Acabamento em pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem.
- Cor Branca.

Opcionais:

- Pés com rodízio
- Varandas laterais
- Totalmente em aço inoxidável
- Variação das dimensões
- Variação no diâmetro do tubo da estrutura
- Com gaveta
- Variação nos números de gavetas
- Variação no numero de prateleiras

Dimensões:

-0,40 x 0,40 x 0,80 m. (L x C x A)



Eletrocardiógrafo 12 Canais
Interpretativo

CardioCare 2000

- * Impressão em formato A4 permite fácil visualização
- * Função cópia permite várias impressões de um único paciente
- * Baixo custo de impressão - Função grade permite o uso de papel fax
- * Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor)
- * Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos
- Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais
- Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota
- Atualização gratuita do software via internet



Bionet

ESPECIFICAÇÕES CARDIOCARE 2000

ECG	Aquisição simultânea de 12 derivações
Dimensões	296X30X92mm, peso aproximadamente 2,98kg com a bateria
Canal de gravação	Múltiplos formatos de impressão configuráveis: 1, 3, 6 e 12 canais
Sensibilidade	5, 10, 20, automática (I~aVF: 10, v1~V6: 5)
Velocidade de impressão	12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s
Filtros	AC (50/60Hz, -20dB ou melhor) Muscular (25~35Hz, -3dB ou melhor) Filtro da linha de base (0.1Hz, -3dB ou melhor) Filtro passa baixa (desligado, 40Hz, 100Hz, 150Hz)
Tela	Tela LCD de 2X16 caracteres
Tela de LCD	Sensibilidade, velocidade, filtro, frequência cardíaca, forma de impressão derivações
Indicador LED	Qualidade de sinal, alimentação elétrica e bateria
Teclado	Membrana sensível ao toque, alfa-numérico e símbolos
Dados do paciente	Identificação, nome, idade, sexo, altura e peso
Medidas básicas	Frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS, QT/QTc e eixos P-R-T
Impressão	Cabeça de impressão térmica de alta resolução, papel térmico Tamanho do papel: A4: 210mm ou 8,5" Comprimento: 300mm ou 11" Largura: 240mm Resolução: 8pontos/mm Horizontal: 16pontos/mm
Controle de sinal	Deteção de eletrodo solto
Características técnicas	Alimentação: Corrente alternada ou bateria interna recarregável Tensão de alimentação: 100 - 240V, frequência 50/60Hz Corrente de entrada: 1.0 - 0.5A Potência de entrada: máximo 60W
Autonomia da bateria	Aproximadamente 100 impressões de exames no modo automático
Comunicação	Conexão com PC através da interface RS-232 e LAN RJ-45
Conformidades	Classe I e energizado internamente, tipo BF à prova de desfibrilação NBR IEC 60601-1 : 1984 e emenda de 1997 NBR IEC 60601-1-2 : 2006 e emenda de 2006 NBR IEC 60601-2-25 : 2001 ANVISA, INMETRO, CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC
Condições ambientais	Umidade relativa: 30 ~ 85% Temperatura de operação: 10° ~ 40°C Pressão atmosférica: 70 ~ 106Kpa
Acessórios padrão	Cabo paciente 10 vias, 4 eletrodos de membro tipo clip, 6 eletrodos precordiais, gel para eletrodos, cabo de alimentação padrão ABNT, papel térmico para impressão e manual de operação
Software interno	Software de análise e interpretação automática de ECG
Acessórios opcionais	Carro de transporte, modem, EKGViewer Software, bateria de lítio > 2 horas

*As especificações deste catálogo podem ser alteradas sem prévio aviso.

Main office : Bionet Co.,Ltd.
Tel : +82-2-6300-6418(Int'l)
e-mail : sales@ebionet.com(Int'l)
www.ebionet.com

North America : Bionet America, Inc.
Tel : +1-714-734-1760
e-mail : sales@bionetus.com
www.bionetus.com

Europe : MGB Endoskopische Ger-te GmbH Berlin
Tel : +49-30-6392-7010
e-mail : info@mgb-berlin.de
www.mgb-berlin.de

Brasil : Macrosul Ltda.
Tel : +55-41-2102-8344
e-mail : macrosul@macrosul.com
www.macrosul.net



Distribuidor autorizado:



Carro maca em aço inox com suporte de soro e grades laterais e colchonete



Endereço: Avenida Minas Gerais Nº: 540 – Sala 02 – Rezende
CEP: 37.062 – 190 – Varginha – Minas Gerais
Telefone / Fax: (35) 3067 - 2324



PRATICA – CADEIRA DE RODAS ADULTO



Fabricada em tubos de aço de carbono
Assento em nylon duplo
Encosto em nylon duplo
Dobrável em X tubular reforçado e estabilizado por duas cruzetas de aço de carbono maciço bilateral
Apoio para os braços escamoteáveis com apoio em nylon injetado
Apoio para os pés com pedal em nylon rebativeis lateralmente, removíveis e com regulagem de altura através de abraçadeiras
Rodas dianteiras aro 6" em nylon com pneus maciços, rolamento duplo blindado na roda e no eixo vertical, garfo reforçado fixado com porca travante (parlock)
Rodas traseiras aro 24" em nylon com pneus maciços, com rolamento duplo blindado, aro impulsor bilateral em nylon
Freios bilaterais com manoplas
Acabamento em pintura de epóxi (eletrostática).



COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 - Centro - Carmo-RJ - CEP: 28640-000
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: saolourenco@yahoo.com.br

Armário vitrine com 2 portas



Imagem Ilustrativa

Descritivo:

- Armação em metalon 20x20x1,2mm.
- Teto e fundo em chapa de aço 0,75mm.
- Laterais, portas e quatro prateleiras em vidro de 4mm.
- Fechadura tipo Yalo.
- Pés com ponteiros plásticos.
- Acabamento em pintura eletrostática a pó com tratamento anti-ferrugem.
- Cor branca.

Opcionais:

- Gaveta na parte inferior
- Variação das dimensões
- Variação no numero de prateleiras
- Totalmente inox
- Lateral em chapa
- Prateleira interna em chapa

Dimensões:

-1,65 x 0,65 x 0,40m.

FATTO

i n d u s t r i a l



Descrição

- Nossa linha de armários é confeccionada em chapa de aço de alta qualidade;
- Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó;
- Disponíveis nas chapas 22, 24 e 26.



COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 - Centro - Carmo-RJ - CEP: 28640-000
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: saolourenco@yahoo.com.br

Banco giratório esmaltado



Imagem Ilustrativa

Descritivo:

- Estrutura em tubo de aço carbono de 22,22x1,2mm.
- Assento em madeira de 15mm estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvin, regulável sendo a máxima 0,69m a mínima de 0,46m.
- Apoio para os pés em vergalhão inoxidável de 3/8".
- 4 Rodízios de 50 mm.
- Acabamento em pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem.
- Cor branca.

Opcionais:

- Totalmente inoxidável
- Assento em chapa de aço inox de 1,50mm
- Assento em chapa esmaltada de 1,50mm
- Pés com ponteiros plásticos
- Rodízio com variação de tamanho
- Variação das dimensões
- Variação no numero de pés
- Variação nas cores do estofado

Dimensões:

-0,42 x 0,15 x 0,46m

FATTO

i n d u s t r i a l



Estante - em aço ou ferro pintado 06 prateleiras capacidade 200 kg com reforço



COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 - Centro - Carmo-RJ - CEP: 28640-000
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: saolourenco@yahoo.com.br

Porta saco hamper totalmente inox



Imagem Ilustrativa

Descritivo:

- Estrutura em tubo de aço inox de 19,05x1,2mm.
- Acompanha saco de algodão cru.
- Pés com rodízio de 50mm.

Opcionais:

- Totalmente esmaltado
- Variação das dimensões
- Pé com ponteira plástica

Dimensões:

- 0,50 x 0,90m.



COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 – Centro – Carmo-RJ – CEP: 28640-000
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: saolourenco@yahoo.com.br

Negatoscópio 02 corpos



Imagem Ilustrativa

Descritivo:

- Construído em chapa de aço carbono de 0,75mm.
- Frente em acrílico leitosa branco.
- Alimentação bivolt.
- Acabamento em pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem.
- Cor branca.

Opcionais:

- Totalmente em aço inoxidável
- Variação no corpo de 02 a 06 corpos
- Variação das dimensões

Dimensões:

- 0,80 x 0,50 x 0,10m.



COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 – Centro – Carmo-RJ – CEP: 28640-000
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: saolourenco@yahoo.com.br

Suporte de soro inoxidável



Imagem Ilustrativa

Descritivo:

- Estrutura em tubo de aço inoxidável de 22,22x1,0mm.
- Pés em formato H.
- Haste em aço inoxidável com 2 ganchos e altura regulável através de manipulo.
- Pés provido de rodízios giratórios de 50mm.

Opcionais:

- Totalmente esmaltado
- Variação das dimensões
- Pés com ponteiros plásticos
- Pés em metalon retangular ou quadrado com rodízios
- Variação no numero de ganchos

Dimensões:

- Altura mínima: 1,20m.
- Altura máxima: 2,50m.




General Meditech



G1B

Oxímetro de Pulso




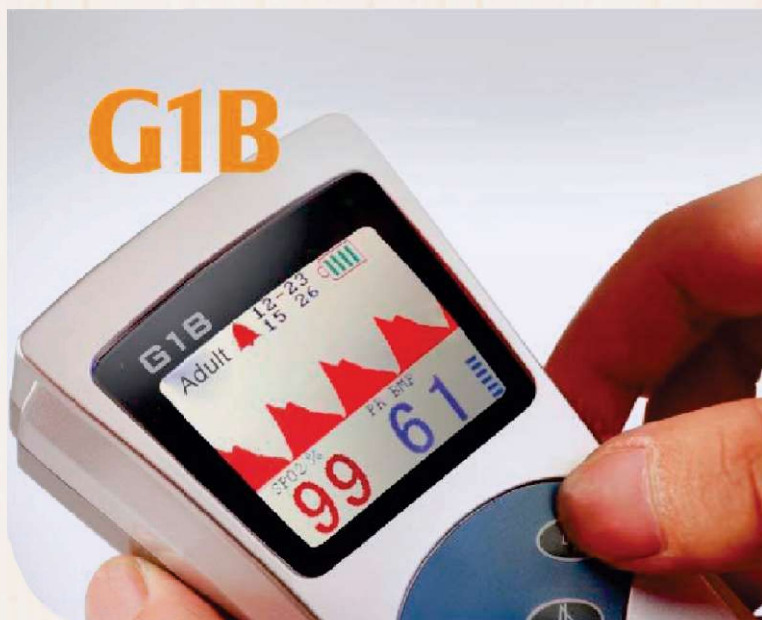

Oxímetro de Pulso

- Oxímetro de Pulso com monitoração de batimentos cardíacos.
- Portátil (quando fora da base).
- De mesa (quando alojado na base).
- Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na base).
- Tecnologia de Medição Digital.
- Alarmes de parâmetros programáveis (todos).
- Medições precisas em perfusões baixas.
- Anti-Movement System: Permite medições mesmo em pacientes agitados ou em movimento, sem perda de pulso.
- Sensor Digital Spo2 que permite medições em pacientes de pele escura ou com esmalte.
- Baterias recarregáveis tipo AA, (De fácil reposição). Com autonomia de até 16 horas* de uso contínuo ou 72 horas em Standby.
- Memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento.
- Comunicação com o computador para recuperação da monitoração armazenada na memória interna das últimas 24 horas.
- Software de gerenciamento de informações capaz de apresentar curva de tendência das informações armazenadas na memória**.
- Display de LCD colorido com Curva Plestimográfica, indicação numérica e barra gráfica ou com números grandes e barra gráfica. Retro iluminado que facilita a visualização mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luz. Ajuste da retro iluminação conforme a necessidade do ambiente.
- Monitoração assistida por interface sonora com nível ajustável.
- Sensor SpO2 para Adulto, Pediátrico, Neonatal e Lingual.
- Dimensões: 13,5x6,5x3,0 cm
- Peso: 118g.

Anvisa: 80393910004



** Acessório

* Com baterias de Alta Capacidade em modo de economia



endobrax.com.br

Endobrax

Av. Silviano Brandão, 765, 3º andar
Sagrada Família, Belo Horizonte - MG
CEP: 31030-525 Tel.: (31) 3222-0863
E-mail: endobrax@endobrax.com.br



COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 – Centro – Carmo-RJ – CEP: 28640-000
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: saolourenco@yahoo.com.br

Carro de emergência



Imagem Ilustrativa

Descritivo:

- Construído em chapa de aço carbono de 0,90mm.
- Tampo superior em aço inoxidável com sistema de proteção em todas as laterais.
- Contendo 4 gavetas sobre trilho, sendo 1 gaveta maior que as outras para guardar qual quer tipo de material, todas com sistema de trava simultânea, e sendo que a primeira gaveta com sistema de divisória tipo colméia para acondicionamento de medicamentos.
- Pára-choque revestido em borracha em toda volta.
- Prateleira superior inox para monitor/desfibrilador regulável em altura e posicionamento.
- Rodízio de 3" com freios transversais.
- Puxador em tubo de 1"x1,2mm em aço inoxidável.

Dimensões Aproximadas:

-1,00 x 0,60 x 0,85m.

- Acompanha: suporte para cilindro de oxigênio, lixeira, tábua para massagem cardíaca em material lavável, cabo de energia com 3 metros de comprimento e tomada com no mínimo 3 pontos de saída, suporte para soro em aço inoxidável.
- Acabamento em pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem.
- Cor branca.

Opcionais:

- Rodízio com variação de tamanho
- Variação no numero de gavetas
- Totalmente esmaltada
- Totalmente em aço inoxidável
- Variação das dimensões
- Tampo esmaltado
- Tampo em polipropileno branco