



INOVAÇÃO EM DISTRIBUIÇÃO


FICHA TÉCNICA



ROÇADEIRA

**NAKATA
WASAKI**

NWB-520

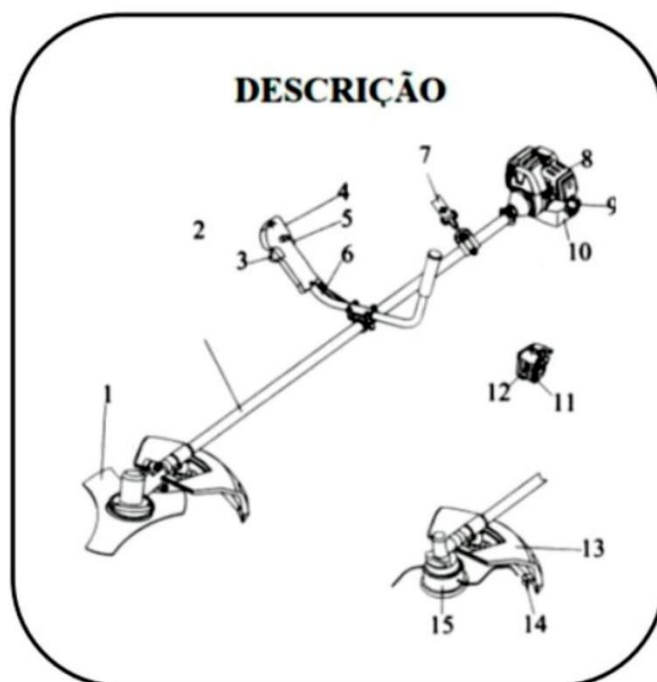

- 1. LÂMINA:** 3 pontas, furo de 25.4 mm, 255 mm de diâmetro.
- 2. CONJUNTO DE TUBO E EIXO CARDAN:** 28 mm, eixo 9 estrias.
- 3. GATILHO ACELERADOR:**
 4. Interruptor de ignição;
 5. Alavanca e segurança;
- 6. GUIDÃO "U":** bipartido, 19 mm;
- 7. CONJUNTO DE ARREIO:** esta peça prenderá a máquina ao operador, 28 mm;
- 8. COBERTURA DO FILTRO DE AR:** Contém elemento de feltro substituível;
- 9. TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL;**
- 10. TANQUE DE COMBUSTÍVEL:** Capacidade 1,2 litros, contém kit de mangueira+filtro+borracha de vedação;
- 11. BULBO;**
- 12. AFOGADOR;**
- 13. PROTEÇÃO DE DETRITOS;**
- 14. FACA DE CORTE:** O tamanho correto do fio de nylon é de 177.8 mm, do carretel até o a ponta do nylon. Quando o fio de nylon está maior do que a linha adequada (mais do que 180 mm) a velocidade da operação será mais lenta e isso pode superaquecer ou danificar o motor. A faca

de corte é responsável por manter o fio de nylon com o tamanho ideal para uma operação saudável;

15. CARRETEL DE NYLON PARA CORTE: Contém fio de nylon substituível, rosca M10 x 1,25 mm.

DADOS TÉCNICOS	
Motor	
Tipo de acionamento	Embreagem centrífuga automática; engrenagem cônica espiral; eixo de acionamento.
Velocidade máxima do eixo de engrenagem/velocidade do motor (r/min)	13.000 RPM
Marcha lenta (r/min)	2.800 RPM
Cilindradas	52 cc
Potência máxima	2.7 HP
Deslocamento (mL)	51.7
Sistema de alimentação	Carburador diafragma
Sistema de partida	Manual retrátil
Combustível	Gasolina + óleo 2T
Proporção da mistura	25:1
Capacidade do tanque	1,2 L
Peso	4.7 Kg
Sistema de ignição	CDI
Autonomia	60 min
Unidade Principal	
Material	Alumínio
Tipo	Lateral
Diâmetro do tubo	28 mm
Comprimento do tubo principal	1.500 mm
Empunhadura	Guidão
Sistema anti-vibratório	Amortecedor no acoplamento da embreagem
Sistema de corte	
Lâminas padrão (Podem utilizar)	2 e 3 pontas, furo de 25,4 mm e lâmina circular
Cabeçote de nylon	Carretel rosca M10 x 1,25
Diâmetro do nylon	2.7 mm
Peso total	7.8 Kg

Conteúdo:

1. 1 Roçadeira completa: motor, acoplamento anti-vibratório, guidão em U, tubo+eixo cardan, transmissão
2. 1 Cinto de ombro duplo;
3. 1 Misturador de combustível;
4. 1 Kit de Ferramentas;
5. 1 Manual do usuário;
6. 1 Lâmina 3 pontas;
7. 1 Carretel de nylon;
8. 1 Óculos de proteção;
9. 1 Proteção contra detritos.

