

Equipamentos para academias Ar Livre e Brinquedos para Playground: Todos os equipamentos são fixados com parafusos Parabolts (*fornecido junto com os aparelhos*), em piso de concreto.

Também disponível com chumbadores direto no concreto

Fabricamos qualquer modelo e tamanho de equipamento de ginástica, inclusive os tipo PNE que sejam solicitados pelas prefeituras, seguem modelos ilustrativos de projetos caso seja necessário verificar outros modelos e a capacidade técnica da empresa estamos a disposição para esclarecimentos e eventual visita técnica se necessário , a VAXX tem o maior prazer em recebê-los !



CATÁLOGO 2023



www.delva.com.br



delva@delva.com.br



47 3370 3794

Rua Domingos Samson numero 150 área 9, jaraqua do sul – SC cep 89256180



Delva fabricação
@delvafabrica

Ficha técnica dos equipamentos descrito junto ao catálogo.

Os Aparelhos serão coloridos conforme solicitação cliente. .

Todos os equipamentos tem garantia de no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação.

Todos os equipamentos são fornecidos montados, acompanhado de manual de fixação através de fixadores modelo parabolts, anexado ao final desse catálogo.

"As dimensões apresentadas neste catálogo referem-se ao equipamento padrão, podendo os mesmos serem fabricados em medidas diversas por solicitação do cliente, desde que as medidas solicitadas atendam as normas técnicas de segurança."

* Todos os equipamentos também estão disponíveis em aço inox.

Prefeitura Municipal de Rio
Grande - RS



www.delva.com.br



Delva fabricação
@delvafabrica



delva@delva.com.br








47 3370 3794



playground de médio/grande porte estilo “casinha do tarzan” fabricado com estrutura metálica em tubos e chapas de aço carbono ou material de resistência equivalente, com pintura colorida antiferruginosa resistente às intempéries climáticas; composto por plataforma coberta com telhado, ponte pênsil, escorregador, escada normal, escada de corda e balanço de 2 lugares; cordas de sustentação em poliamida de aproximadamente 16mm de diâmetro. cabo de aço galvanizado para sustentação de 8mm de diâmetro, com parafusos galvanizados; dimensões aproximadas de 3,5m de altura, 4,5m de largura e 7,5m de comprimento, podendo haver variação não superior a 10% nas dimensões descritas. os parafusos e as roscas salientes acessíveis deverão possuir acabamento de proteção, para que não permaneçam cantos afiados ou agudos. o produto não poderá apresentar nenhuma protuberância em qualquer posição que represente perigo às crianças, e deverá obedecer a todas as normas de segurança da abnt. **entrega e instalação.**

exemplos:

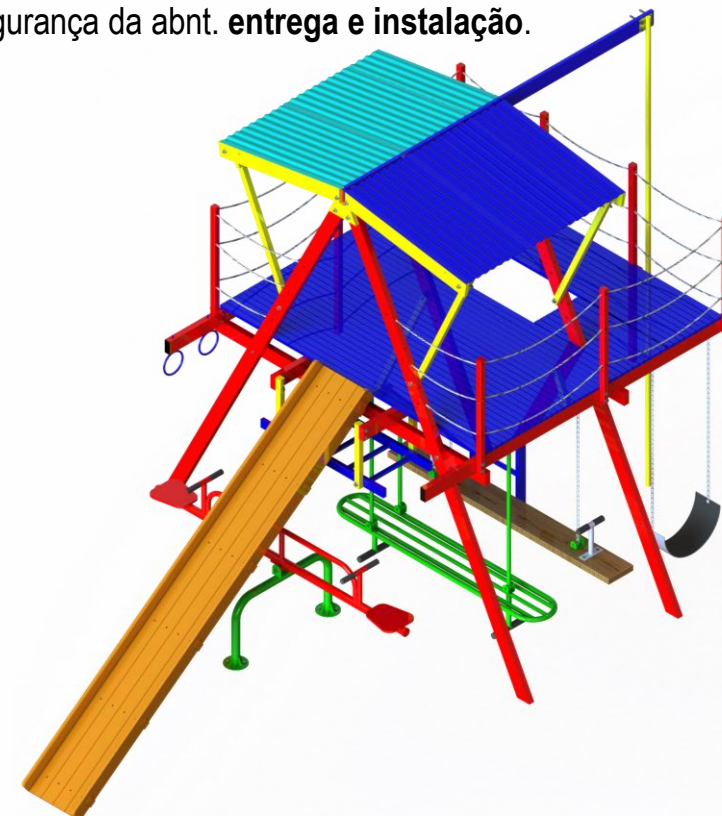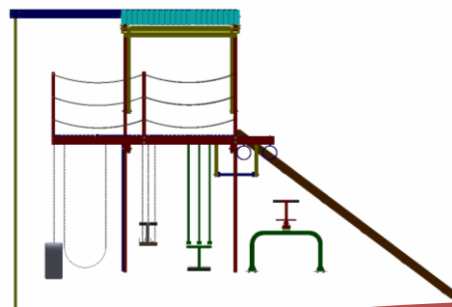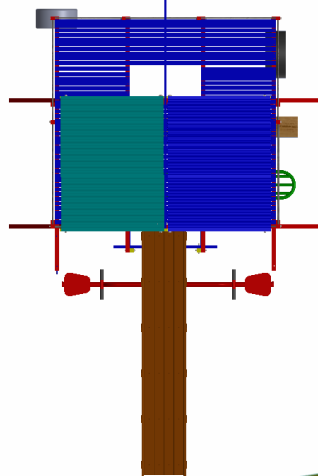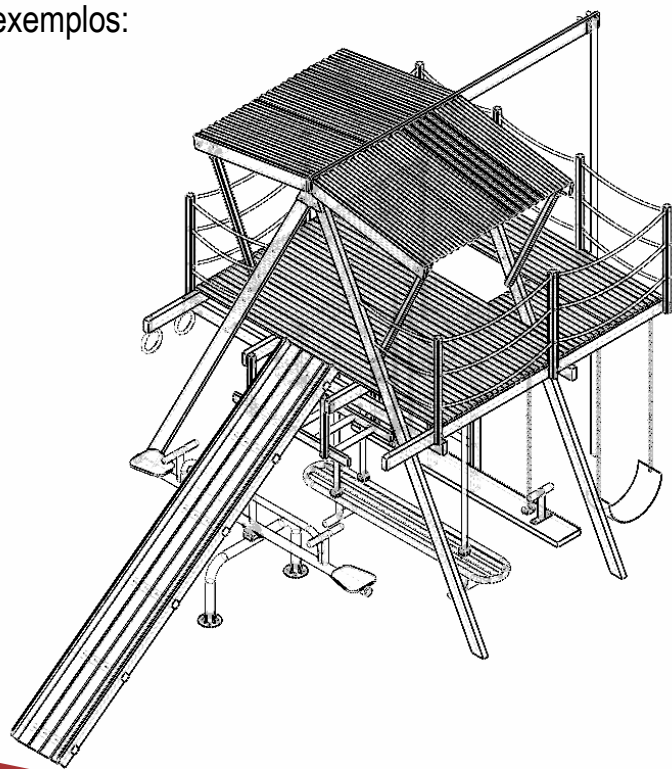

www.delva.com.br



delva@delva.com.br




47 33703794



GANGORRA DUPLA

FABRICADA EM FERRO OU AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PINTURA COLORIDA ANTIFERRUGINOSA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 45CM DE ALTURA DO CAVALETE, 1,2M DE COMPRIMENTO DO CAVALETE E PRANCHA COM 2M DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA. DEVERÁ SUPORTAR PESO NÃO INFERIOR A 75KG EM CADA ASSENTO. RECOMENDADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 03 ANOS DE IDADE. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR NENHUMA PROTUBERÂNCIA EM QUALQUER POSIÇÃO QUE REPRESENTA PERIGO ÀS CRIANÇAS, E DEVERÁ OBEDECER A TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT. ENTREGA E INSTALAÇÃO.

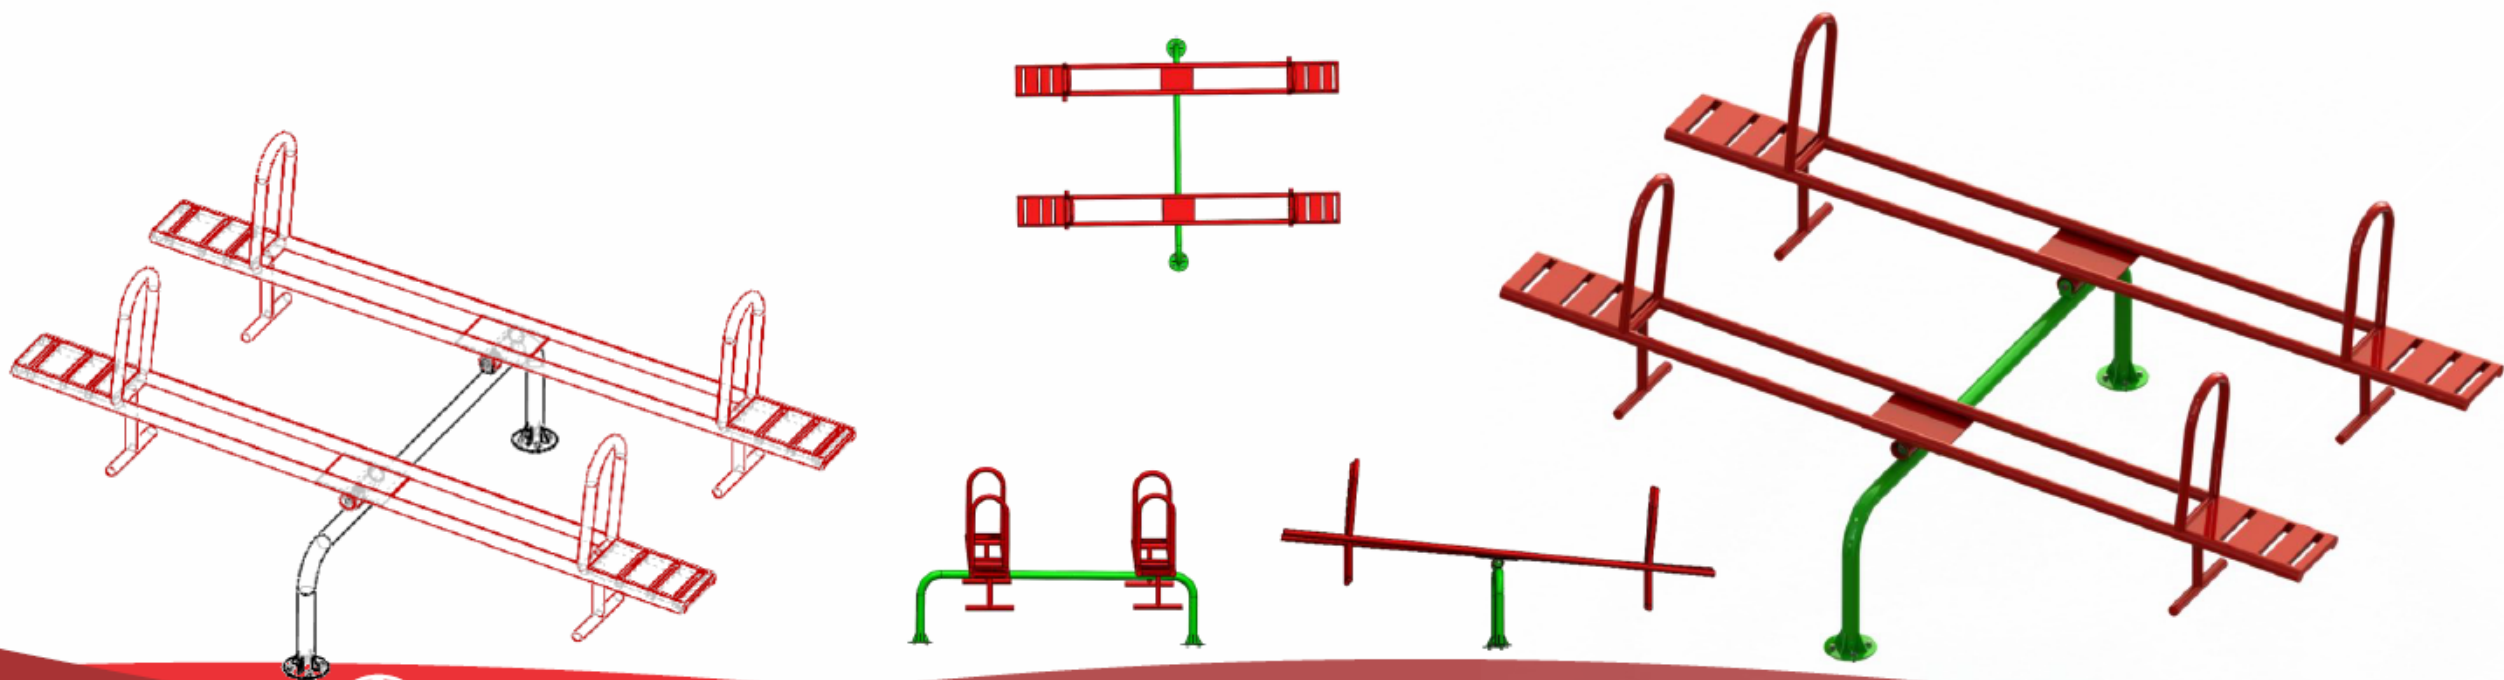

www.delva.com.br







delva@delva.com.br



47 33703794



BALANÇO DUPLO ADAPTADO PARA PNE: FABRICADO EM METAL REFORÇADO, COM PINTURA COLORIDA ANTIFERRUGINOSA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR, ALÉM DO BALANÇO COMUM, CESTO COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE E SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA CADEIRA DE RODAS, COM LIMITE DE CARGA NÃO INFERIOR A 120KG. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR NENHUMA PROTUBERÂNCIA EM QUALQUER POSIÇÃO QUE REPRESENTA PERIGO ÀS CRIANÇAS, E DEVERÁ OBEDECER A TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT. ENTREGA E INSTALAÇÃO.

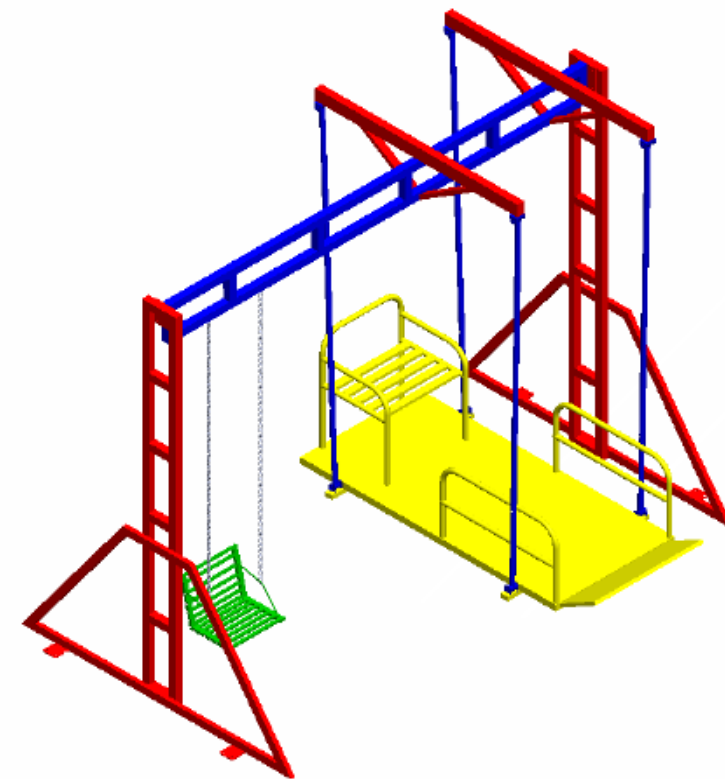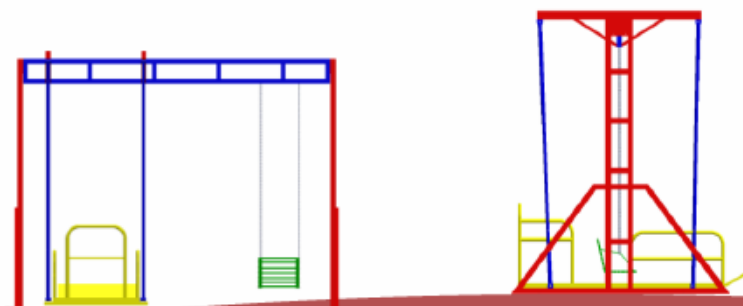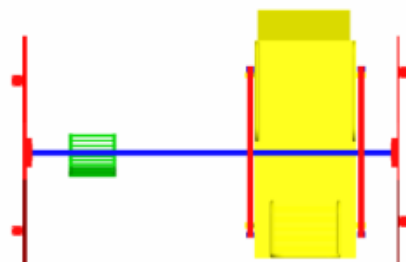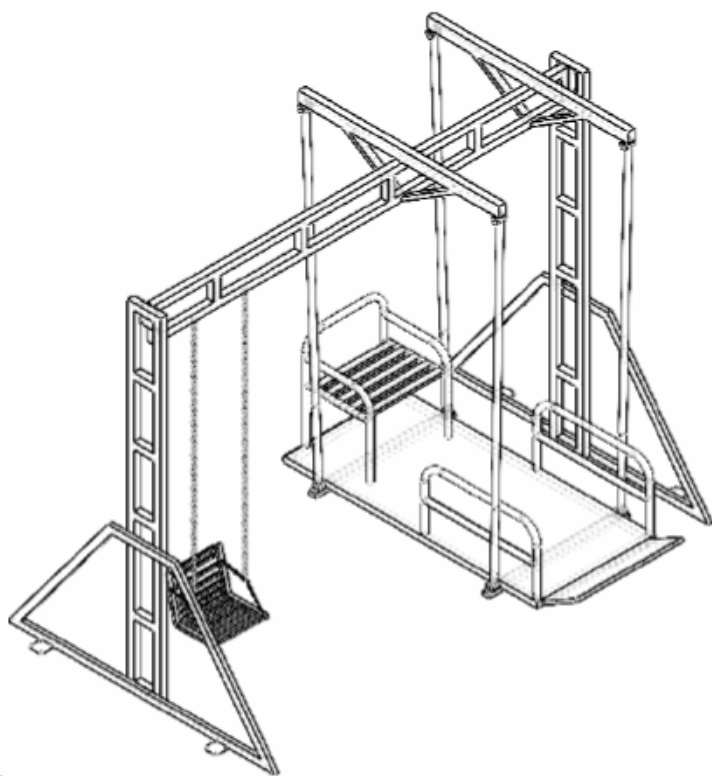

www.delva.com.br



delva@delva.com.br






47 33703794



CARROCEL (GIRA-GIRA)

FABRICADO EM FERRO E MADEIRA MACIÇA, COM PINTURA COLORIDA ANTIFERRUGINOSA E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,5M DE DIÂMETRO E 80CM DE ALTURA. O PESO MÁXIMO SUPORTADO NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 200KG (DISTRIBUÍDOS). RECOMENDADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 03 ANOS DE IDADE. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR NENHUMA PROTUBERÂNCIA EM QUALQUER POSIÇÃO QUE REPRESENTA PERIGO ÀS CRIANÇAS, E DEVERÁ OBEDECER A TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT. ENTREGA E INSTALAÇÃO.

EXEMPLO:

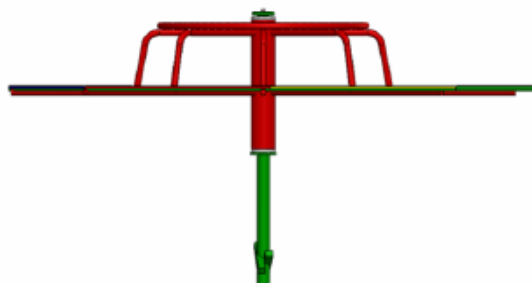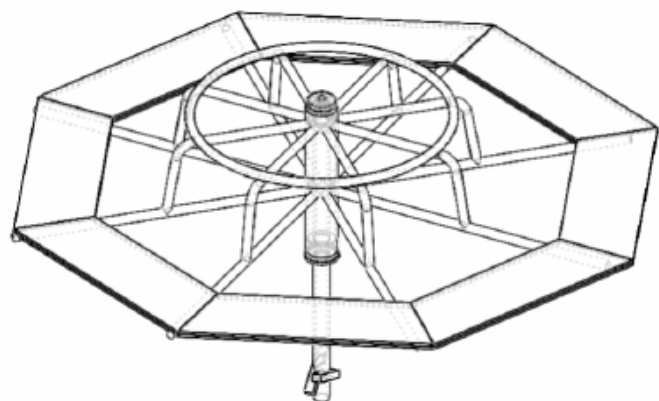

www.delva.com.br



delva@delva.com.br



47 33703794





Preparação do solo



Malha de ferro Sobre
camada de brita



Base pronta para
instalação



VaXXfitness



www.delva.com.br




delva@delva.com.br




47 33703794


MÉTODO DE APLICAÇÃO

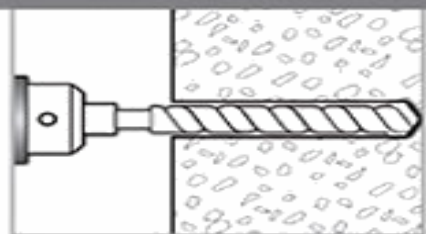


Faça o furo com diâmetro e profundidade indicados.

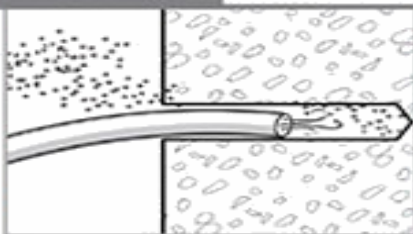


Limpe o furo.

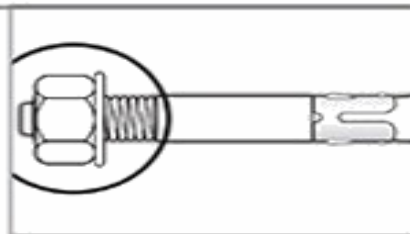


Coloque a porca e arruela na extremidade do chumbador.

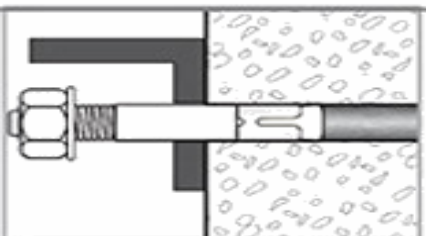


Posicione a peça a fixar e introduza o chumbador.

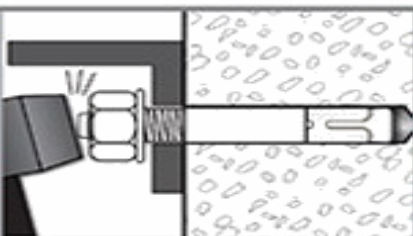

Com auxílio de marreta introduza o chumbador no furo.

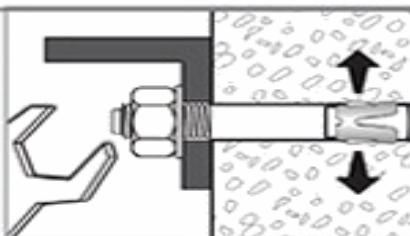

Aperte a porca provocando a expansão concluindo a fixação.

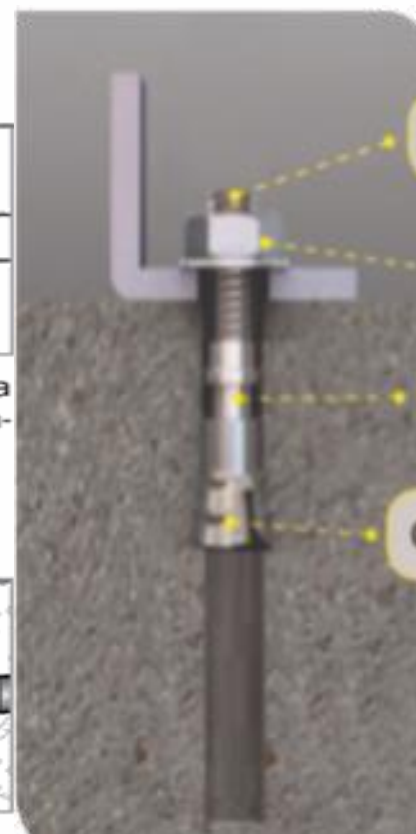

Funcionamento do Parabolt

O Parabolt é um chumbador mecânico expansivo, composto por parafuso, arruela, jaqueta — que também pode ser chamado capa, cápsula ou camisa — e um cone, também conhecido como cunha.

Para a aplicação, primeiramente é necessário conferir se o sistema está montado (parafuso, arruela, jaqueta e cone). Em seguida, é feito um furo no lugar desejado, respeitando o diâmetro e o comprimento do chumbador. Posteriormente, o Parabolt é colocado completo no furo realizado, com o auxílio de um martelo. É necessário bater com o martelo até o sistema estar completamente dentro do furo. Após isso, com o auxílio de uma chave de aperto, deve-se apertar a porca. À medida que a porca é apertada, a cunha/cone sobe e expande a jaqueta, que aumenta seu diâmetro e proporciona a ancoragem no concreto.

